



## Spécifications

Tension d'entrée :	100 ~ 277Vac
Fréquence d'entrée :	50 / 60Hz
Facteur de puissance :	0.95
Protection surtensions :	10kV line-earth
Fonctionnement :	-40°C ~ +50°C, 10% ~ 90% RH
Couleur :	3000K, 4000K, 5000K, 5700K
Index de rendu (CRI) :	≥70
Habillage :	Aluminium moulé sous pression
Moteur LED :	IP68
Compartment moteur :	IP66
Compartment électrique :	IP66
Protection impact :	IK08
Garantie :	5 ans

## Applications

- Éclairage routier (Zones résidentielles, passerelles, ruelles...)
- Éclairage des espaces publics (Parcs d'attractions, places, parkings...)

## Caractéristiques

### Construction

- Boîtier en aluminium moulé sous pression.
- Moteurs d'éclairage à LED brevetés IP68
- Compartiment moteur IP66 scellé avec du verre trempé.
- Les loquets permettent un accès facile et sans outil au compartiment électrique.

### Distribution

- Des distributions de lumière ergonomiques et dédiées sont disponibles pour diverses applications routières.

### Control

- Prise NEMA en option et capuchon de cellule photoélectrique/ court-circuit.

## Couleurs

	Gris		Noir
	Blanc		Bleu



# ELISA

Lampadaire urbain LED

## Performance

Modèle	Puissance (W)	34pcs per Module		51pcs per Module	
		Efficacité (lm/W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	Lumens (lm)
T65N1	60	146	8,760		
T65N1	100			146	14,600
T65N2	120	153	18,360		
T65N3	180	153	27,540		
T65N4	240	153	36,720		
T65N6	300	155	46,500		
	360	153	55,080		
	400	150	60,000		

\*Les valeurs ci-dessus sont calculées sur la base du produit avec une CCT supérieure à 3000K, les valeurs de 3000K sont inférieures de 5 % aux valeurs ci-dessus.

\*Les valeurs indiquées sont soumises à une tolérance de  $\pm 5\%$  à  $\pm 8\%$ .

## Dimensions

Modèle	L (mm)	I (mm)	H (mm)	N.W.* (kg)
T65N1	540	240	165	4.5
T65N1*	625	215	165	4.8
T65N2	670	240	165	5.4
T65N3	735	310	165	7.1
T65N4	835	310	165	8.2
T65N6	1175	350	165	12.8





\* $\pm 5\%$  tolerance.

T65N1 dispose de 51 LEDs

Modèle	L (mm)	I (mm)	H (mm)	N.W.* (kg)
T65N1	450	240	255	4.5
T65N1*	540	215	255	4.8
T65N2	580	240	255	5.4
T65N3	645	310	255	7.1
T65N4	745	310	255	8.2
T65N6	1080	350	255	12.8

\*\* $\pm 5\%$  tolerance.


\*T65N1 dispose de 51 LEDs

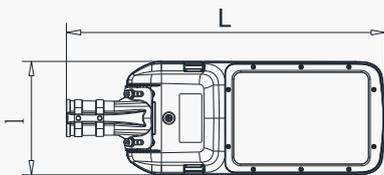

# ELISA

Lampadaire urbain LED

## Distributions

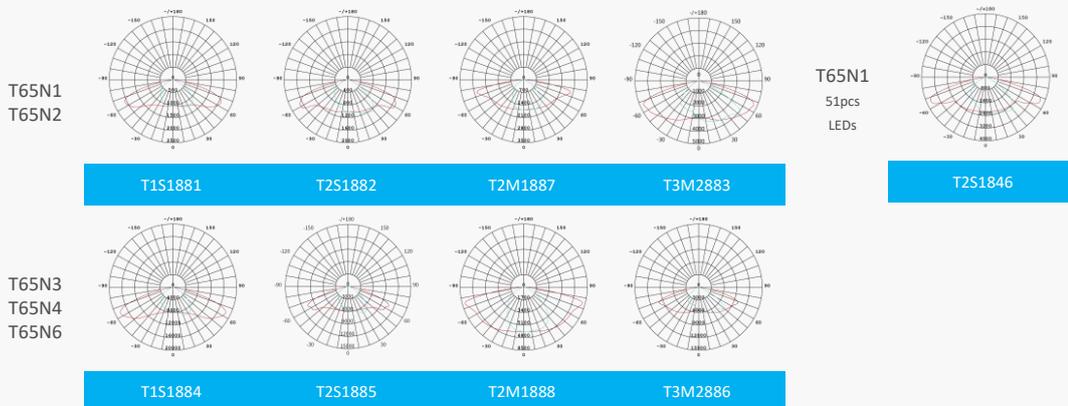


## Accessoires

Adaptateur optionnel



Modèle	Diamètre (mm)	Profondeur install (mm)
L50	Φ40~Φ50	90
L60	Φ55~Φ65	100

Photocellule



Photocellule	Chapeau court-circuit
--------------	-----------------------

\* Réglable de -15° à +15° avec chaque pas de 5° pour N1~N4

\* Réglable de -15° à +20° à chaque pas de 5° pour N6