


Projecteur LED sur mât Série Diadème



190 LM/W

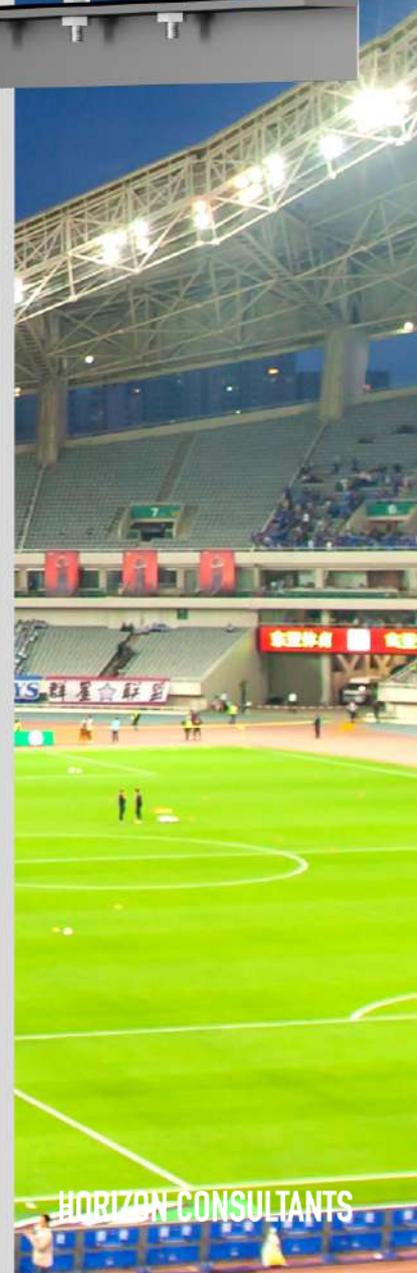


Haute
Luminosité




RoHS
compliant



Facile à ouvrir le pilote pour recâbler en série

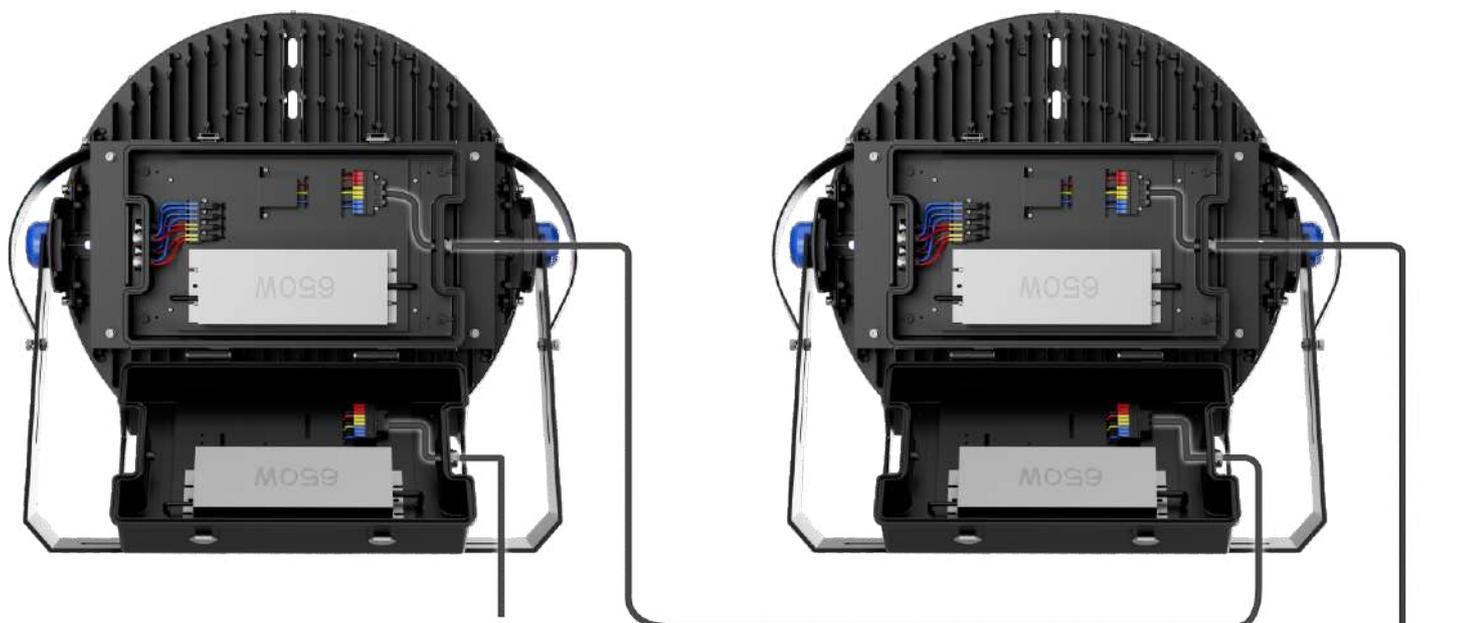


Entrée

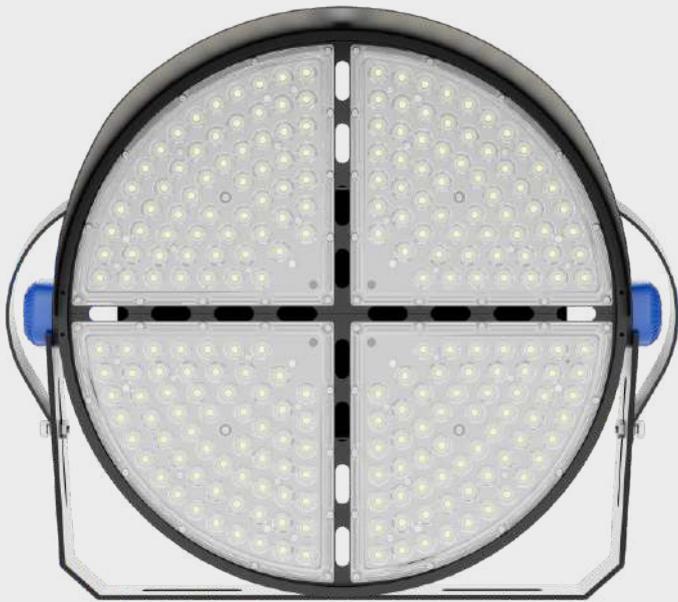

Visée

Minimise l'éblouissement
et la lumière parasite

Angle de rotation précis

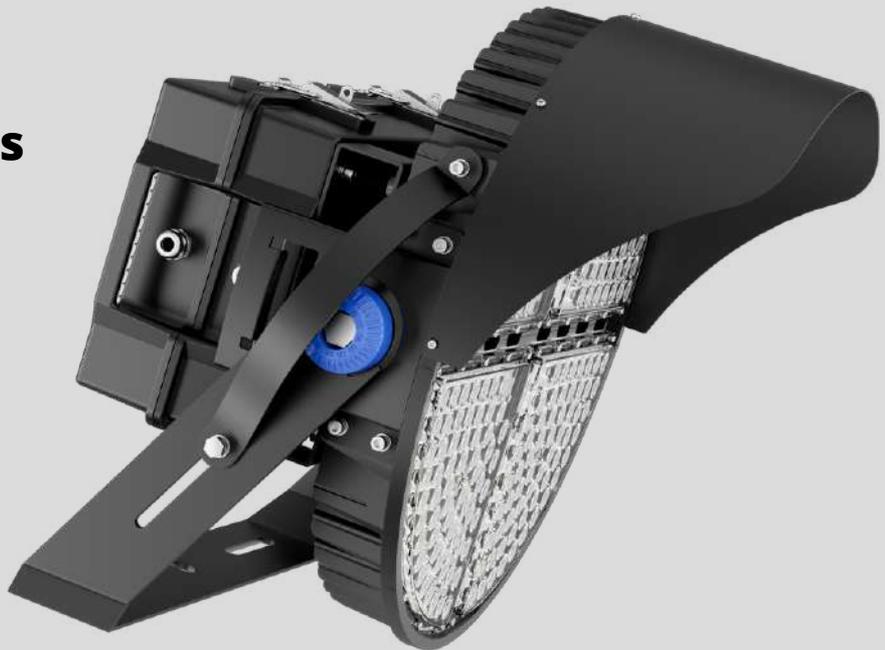

Visée laser

Ajustez facilement la direction de
l'éclairage pour obtenir un
maximum de lux et d'uniformité.

Etanchéité IP66
Protection surtension 10/20kv



Diffusion HD TV

La source LED a un indice TLCI élevé et un indice de rendu chromatique jusqu'à 90. Cela fournit à la caméra la vraie couleur de la scène et une prise de vue sans scintillement.

Pilote externe

Le boîtier de commande peut être fixé sur un support ou sur un poteau afin de réduire le poids de l'ensemble du luminaire et faciliter l'entretien.





RoHS compliant

LM 79


LM 80

TM 21



Caractéristiques :


- Habillage : Pure Aluminium
- Conductivité : 96W/m·K
- Led : Cree 5050
- CRI : Ra>70
- SDCM : <6
- Facteur de puissance : >0.95
- THD : <15
- Pilote : Sosen
- Efficacité piloté : >97%
- Protection : OTP, OCP, OVP, SCP
- Protection sur-tension: 10KV
- Étanchéité : IP66
- Protection à l'impact : IK08
- Electrique : 180-305V, 50/60Hz
- Fonctionnement : -40~+60 Tm21:°C
- L90B10>50,000H
- Durée de vie : 50,000H

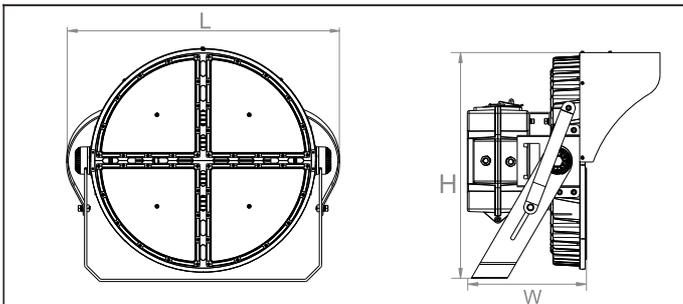

Fonctions

ZigBee · DMX · DALI · 0/1~10V

Distributions :



| Modèle | Watt | Voltage | Efficacité | Lumen | CRI | IP | Dimensions |
|--------------|-------|----------|------------|----------|-----|------|-------------|
| HM500DE4K-CS | 500W | 180~305V | 190LM/W | 95000LM | >70 | IP66 | 592*509*263 |
| HM600DE4K-CS | 600W | 180~305V | 180LM/W | 108000LM | >70 | IP66 | 592*509*263 |
| HM800DE4K-CS | 800W | 180~305V | 190LM/W | 152000LM | >70 | IP66 | 697*649*263 |
| HM1K0DE4K-CS | 1000W | 180~305V | 180LM/W | 180000LM | >70 | IP66 | 697*649*263 |

Packing

Luminaire

| Modèle | Dimensions (mm) | Emballage (mm) | | | QTY / Outer CTN | Luminaire | |
|--------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----------------|-----------|--------|
| | | L | W | H | | NW(kg) | GW(kg) |
| HM500DE4K-CS | 592*509*263 | 775 | 700 | 370 | 1 | 21.50 | 25.50 |
| HM600DE4K-CS | 592*509*263 | 775 | 700 | 370 | 1 | 21.50 | 25.50 |
| HM800DE4K-CS | 697*649*263 | 850 | 825 | 390 | 1 | 28.00 | 32.00 |
| HM1K0DE4K-CS | 697*649*263 | 850 | 825 | 390 | 1 | 28.00 | 32.00 |